
6608316

49h 11-16
AT 04.07.68
Bez: Anordnung zum Verschweißen von mit
Isolation versehenen Teilen.
Anm: Siemens AG, 1000 Berlin u.
8000 München;

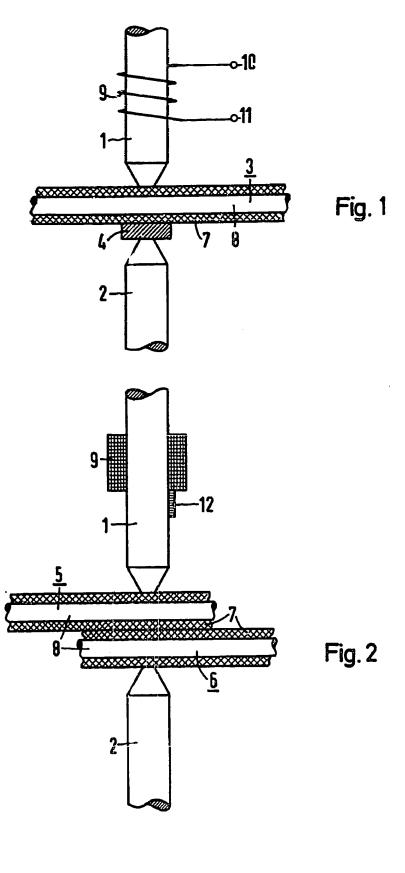

660831622.7.71

Schutzansprüche

- 1. Anordnung zum Verschweißen von mit Isolation versehenen Teilen mittels Schweißelektroden, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine der Elektroden (1) mit einer vom Schweißaggregat unabhängigen Heizvorrichtung (9) versehen ist.
- 2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizvorrichtung (9) über die Elektrode (1) geschoben ist.

SIEMENS AKT GESELLSCHAFT Berlin und München Ak S 65 433/21 h Gba u.Z.: VPA 68/1435 La/Kz Erlangen, 26.4.1971

Anordnung zum Verschweißen von mit Isolation verseheren Teilen

Die Neuerung bezieht sich auf eine Anordnung zum Verschweißen von mit Isolation versehenen Teilen mittels Schweißelektroden.

Bei einem bekannten Schweißverfahren zum Verbinden isolierter Drähte sind am Schweißuggregat drei Elektroden vorgesehen, von denen eine Elektrode einen Nebenschlußweg für den Schweißstrom herstellt, der ausreichend Wärme erzeugt, um den Draht blank zu machen und hiernach die Überleitung des Stromflusses durch die zu schweißenden Teile auf die beiden anderen Elektroden einleitet. Zur Herstellung des Nebenschlußweges liegt beispielsweise die Nebenschlußelektrode an der Hauptelektrode auf einer Linie an, und zwar muß hierzu, um einen definierten Übergangswiderstand zu erhalten, die Nebenschlußelektrode mit einer ganz bestimmten Kraft an die Hauptelektrode angedrückt werden. Darüberhinaus muß dieser Linienkontakt in unmittelbarer Nähe der zu verschweißenden Drähte hergestellt werden, um die zum Schmelzen der Isolation erforderliche Wärme dem Draht zuführen zu können.

Diese bekannte Anordnung benötigt daher zumindest im Arbeitsbereich der Elektrode einen relativ großen Raum. Mit dieser
Anordnung sind semit schwierige Stellen nicht zugänglich. Weiterhin ist die Temperierung der Elektrode vom nicht kontrollierbaren Übergangswiderstand abhängig. Weiterhin ist die Nebenschlußelektrode einem Verschleiß unterworfen, so daß sie
während des Betriebes nachgestellt oder gegebenenfalls ausgewechselt werden muß. Diese Nachteile der bekannten Anordnung
werden beim Gegenstand der Neuerung auf besonders einfache
Weise dadurch vermieden, daß zumindest eine der Elektroden
mit einer vom Schweißaggregat unabhängigen Heizvorrichtung
versehen ist. Um die erforderliche Temperatur zum Durchschmelzen der Isolierschicht unabhängig von dem zum Verschweißen der
Metalle miteinander erforderlichen Schweißstrom einstellen zu

können, ist es vorteilhaft, wenn die Heizvorrichtung temperaturabhängig einstellbar ist. Eine einfache Anordnung der Heizvorrichtung, die das Auswechseln von Elektroden oder das Nachschieben zum Verschleißausgleich ermöglicht, besteht darin, daß die Heizvorrichtung über die Elektrode geschoben ist.

Anhand der Zeichnung werden Ausführungsbeispiele gemäß der Neuerung beschrieben. Es zeigen:

- Fig. 1 die prinzipielle Anordnung zum Verschweißen eines mit Isolation versehenen Drahtes mit einem blanken Metallstreifen und
- Fig. 2 die Anordnung zum Verschweißen von zwei jeweils mit Isolation versehenen Drähten.

Gleiche Teile sind in beiden Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Die Elektroden 1 und 2 schließen die zu verschweißenden Teile 3, 4 bzw. 5 und 6 zwischen sich ein. Die Teile 3, 5 und 6 sind mit Isolation 7 versehene Drähte. Um den eigentlichen Leiter 8 des Drahtes 3 mit einem Metallteil 4, beispielsweise einem Kontaktteil eines Schalters verschweißen zu können, muß die Isolationsschicht 7 des Drahtes 3 durchgeschmolzen werden. Hierzu ist auf der Elektrode 1 eine Heizwicklung 9 aufgebracht, die mit den Klemmen 10, 11 an eine vom Schweißstrom unabhängige Spannungsquelle angeschlossen wird. Hierdurch erwärmt sich die Elektrode 1 unabhängig vom Schweißstrom des Schweißaggregats und durchschmilzt hierbei die Isolationsschicht 7 des Drahtes 3.

Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 ist die Heizwicklung als kastenförmige Spule ausgebildet und mit einem Temperaturfühler 12, der an der Elektrode 1 anliegt, verbunden. Der Temperaturfühler 12 erfaßt die an der Elektrode 1 herrschende Temperatur und schaltet abhängig davon die Stromzuführung zur Spule 9 ein oder aus. Die Temperatur, die erforderlich ist, um die Isolationsschicht 7 zu durchschmelzen, kann von außen her, unabhängig vom erforderlichen Schweißstrom eingestellt werden. Es ist auch möglich, eine stromabhängige Temperatur-

erfassung anstelle des Temperaturfühlers einzusetzen.

Mit dem neuerungsgemäßen Verfahren ist es möglich, wie Fig. 2 zeigt, auch zwei mit Isolation versehene Drähte 5, 6 miteinander zu verschweißen. Sollte die durch die Heizanordnung 9 auf die Elektrode 1 übertragene Wärme zum Schmelzen beider Überzüge 7 der Drähte 5 und 6 nicht ausreichen, so ist es vorteilhaft, der Heizanordnung 9 eine weitere parallel zu schalten, die auf die Elektrode 2 aufgebracht ist. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es somit möglich, ein oder mehrere Teile, die mit isolierenden Überzügen versehen sind, miteinander zu verschweißen. An der Elektrode 1 ergibt sich durch die Heizvorrichtung 9 eine gleichmäßige Temperatur im Gegensatz zu der bekannten Anordnung.

Die Qualität der Verschweißung von Teilen mit isolierenden Überzügen mit der neuerungsgemäßen Anordnung ist besser als bei miteinander verschweißten blanken Metallteilen. Dies liegt zum einen daran, daß eine Berührung der Metalloberflächen mit Fingern ausgeschlossen ist und zum anderen durch die Temperatureinwirkung beim Durchschmelzen und Schweißen eine chemische Beizung der Schweißstelle bewirkt wird.

- 3 Schutzansprüche
- 2 Figuren

	Zutreffendes ist in anzukreuzen; Außenfelder freilassen!		-4 JULI 58-800 Uhr	*
	An das Deutsche Patenta 8000 München 2	Erlangen, den 2. Juli 1968 Unser Zch.: PLA 68/1435	Antagen 2 Bitte frei Tassen	7
	Anmelder:	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 1000 Berlin und München Erlangen 2, Werner-von-Siemens-Str.50		
	Vertreter:			
	Zustellanschrift:	Siemens Aktiengesellschaft SSW/PLA 8520 Erlangen 2 · Postfach 325 Werner-von-Siemens-Straße 50		
	Die Bezeichnung lautet:	Anordnung sum Verschweißen von mit Isolation versehenen Teilen		
	Wir beantragen hiermit für die in den Anlagen beschriebene Erfindung:	a) uns ein Patent zu erteilen b) uns ein Zusatzpatent zu erteiler c) die Anmeldung als Ausscheidung aus Patentanmeldung Aktzals Anmeldeteg wird beansprucht d) die Bekanntmachung auf 3 Mein Gebrauchsmuster nach Erledig die GebrM-Rolle einzutragen (Ge	ng zu behandeln c) It der Monate auszusetzen d) gung der Patentanmeldung in e) DebrM-Hilfsgnmeldung)	•
4	in Anspruch genommen wird die a) Austandspriorität:	Land: Anmelde	b)	
	b) Ausstellungspriorität: Die Gebühren sind (werden) entrichtet für:	a) Patenta-meldung DM 50. b) GebrM-Hilfsanmeldung DM 15. c)Oberstücke DM	. а) 🗵	
	Anlagen: (Die angekreuzten Unterlagen sind beigefügt) 1. Ein Zweitstück dieses Antrages* 2. Zwei / drei * Beschreibungen 3. Zwei / drei * Stücke mit je			
PGI-Antrog	Bemerkungen, Gebührening (Gebührenmasten für Gebührenmasten für Gebühren für Gebührenmasten für Gebührenmast	dulg bit voi zweitstück kleben.)	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT / V.	

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.